Premium-Kerndämmung für zweischaliges Mauerwerk

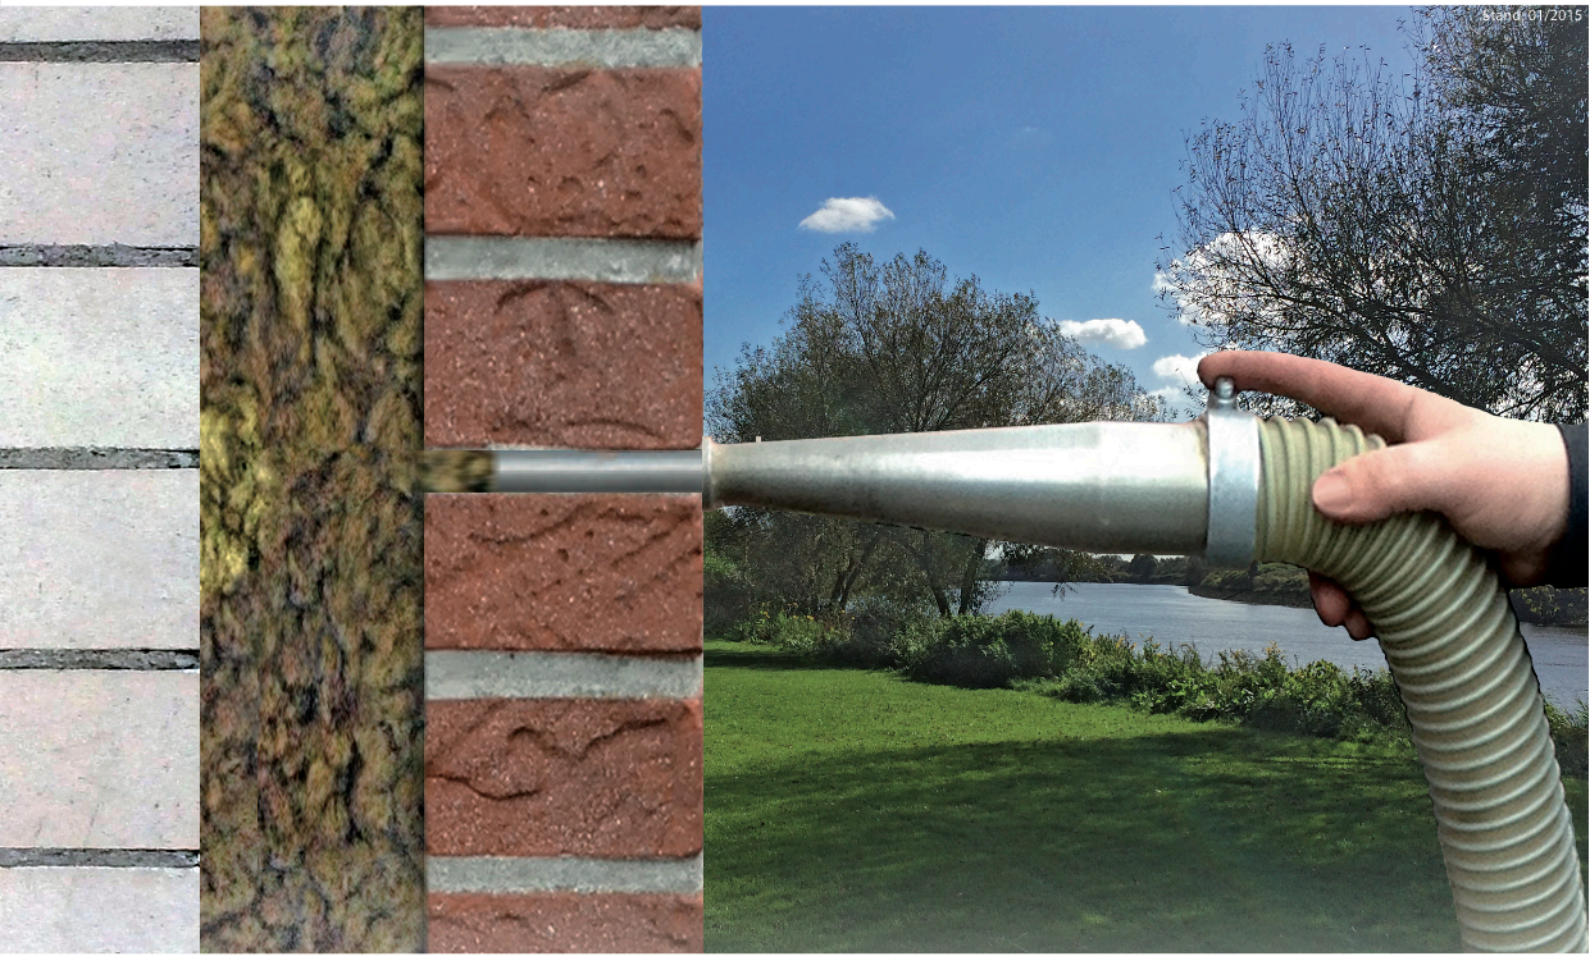

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/mK
Baustoffklasse A1
Schmelzpunkt über 1000°C
Setzmaß 0% durch starke Verdichtung auf ca. 65 kg/m³

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: 0421 / 684 686 70
Fax: 0421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
http://www.ecofibre.de
http://www.facebook.com/ecofibre.de
https://twitter.com/ECOFIBRE_DE

Technisches Datenblatt - PAROC BLT 7 Kerndämmung

Beschreibung:
PAROC BLT 7 ist ein nicht brennbares Kerndämmprodukt aus Steinwolle.

Anwendung:
PAROC BLT 7 ist für Neu- und Altbauten geeignet. Die Kerndämmung wird maschinell mit Luftdruck in die Hohlschicht eingeblasen. Hierzu werden kleine Bohrungen (ca. 25mm) in die Vormauerschale gebohrt. PAROC BLT 7 kann ab einer Luftschichtdicke von ca. 50mm verarbeitet werden.

Einschränkungen:
PAROC BLT 7 darf nur bei diffusionsoffenen Mauerwerken (Klinker, Verblender, Backstein) und Putzfassaden eingesetzt werden. Eine Verwendung bei dampfdichten Fassaden mit diffusionsdichten Anstrichen oder Putzen ist nicht zulässig.

Eigenschaften:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	0,038 W/m*K
Einbaurohdichte	ca. 65 kg/m3
nicht brennbar	gemäß Baustoffklasse A1
Schmelzpunkt	über 1000°C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	1µ

Zulassung:

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt	Z-23.12-1164

Autorisierung:
PAROC BLT 7 darf nur von geschulten und zertifizierten ECOFIBRE-Fachbetrieben verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind die Herstellervorgaben und die durch das Deutsche Institut für Bautechnik in der Zulassung beschriebenen Vorschriften einzuhalten.

Artikelnummer:
Art.Nr. 100 202

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: 0421 / 684 686 70
Fax: 0421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
http://www.ecofibre.de
https://www.facebook.com/ecofibre.de
https://twitter.com/#!/ECOFIBRE_DE