Premium-Einblasdämmung für Gebäudetrennfugen

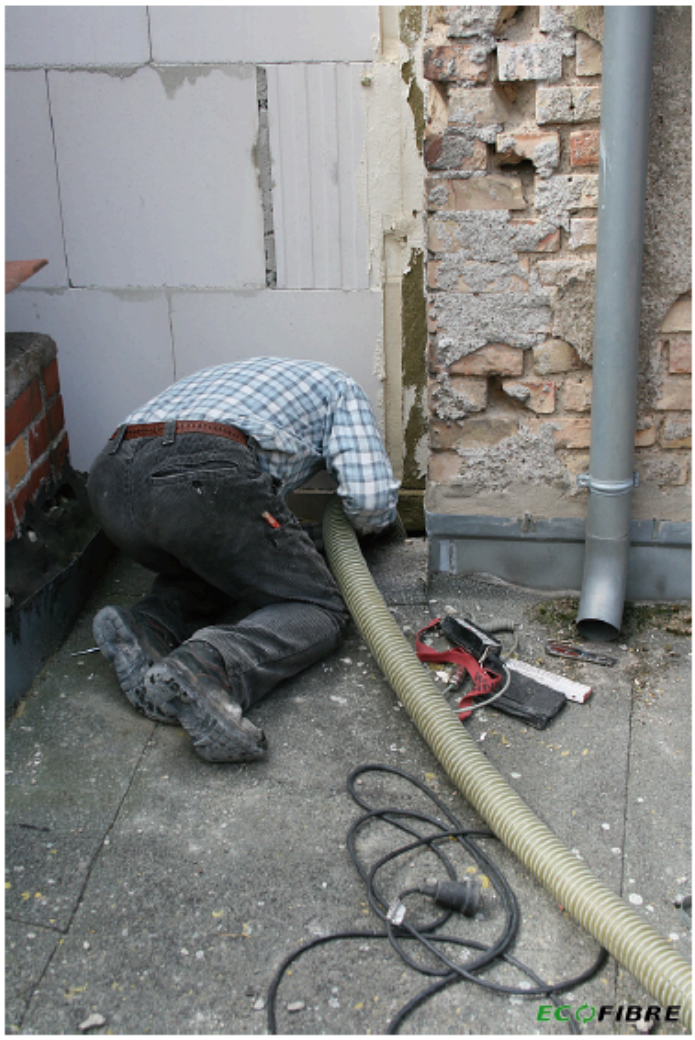

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,037 W/mK
Euroklasse A1
Schmelzpunkt ≥ 1000°C

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: 0421 / 684 686 70
Fax: 0421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
https://www.ecofibre.de
https://www.facebook.com/ecofibre.de
https://twitter.com/ECOFIBRE_DE

Technisches Datenblatt - ECOFIBRE XIL 2

Beschreibung:
ECOFIBRE XIL 2 ist ein nicht brennbarer Einblasdämmstoff aus Steinwolle.

Anwendung:
ECOFIBRE XIL 2 ist für Gebäudetrennfugen zwischen in Neu- und Altbauten geeignet. Die Einblasdämmung wird maschinell mit Luftdruck in Hohlräume eingeblasen. Die pneumatische Förderung des Materials spart Zeit und Kosten. Insbesondere große Flächen können innerhalb kürzester Zeit gedämmt werden. Eine Einblasdämmung mit ECOFIBRE XIL 2 stellt damit eine sehr wirtschaftliche Alternative zur herkömmlichen Wärmedämmung mit Dämmplatten oder -matten dar.

Eigenschaften:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei 60-70kg/m3	0,037 W/m*K
nicht brennbar gemäß EN 13501-1	Euroklasse A1
Schmelzpunkt	≥ 1000°C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	1MUi

Verpackungseinheiten:

Gewicht pro Verpackungssack	15 kg
Säcke pro Palette	30 Stück
Gewicht pro Palette	450 kg

Zulassung:

EC Konformitätszertifikat	0809-CPR-1275
EUCEB Zertifikat	BEUC-511-19719-378-19719

Autorisierung:
ECOFIBRE XIL 2 darf nur von geschulten und zertifizierten ECOFIBRE-Fachbetrieben verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind die Herstellervorgaben und die in der Leistungserklärung beschriebenen Vorschriften einzuhalten.

Artikelnummer:
Art.Nr. 100 107

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: 0421 / 684 686 70
Fax: 0421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
https://www.ecofibre.de
https://www.facebook.com/ecofibre.de
https://twitter.com/ECOFIBRE_DE